


www.khinenthuylucgiatot.com

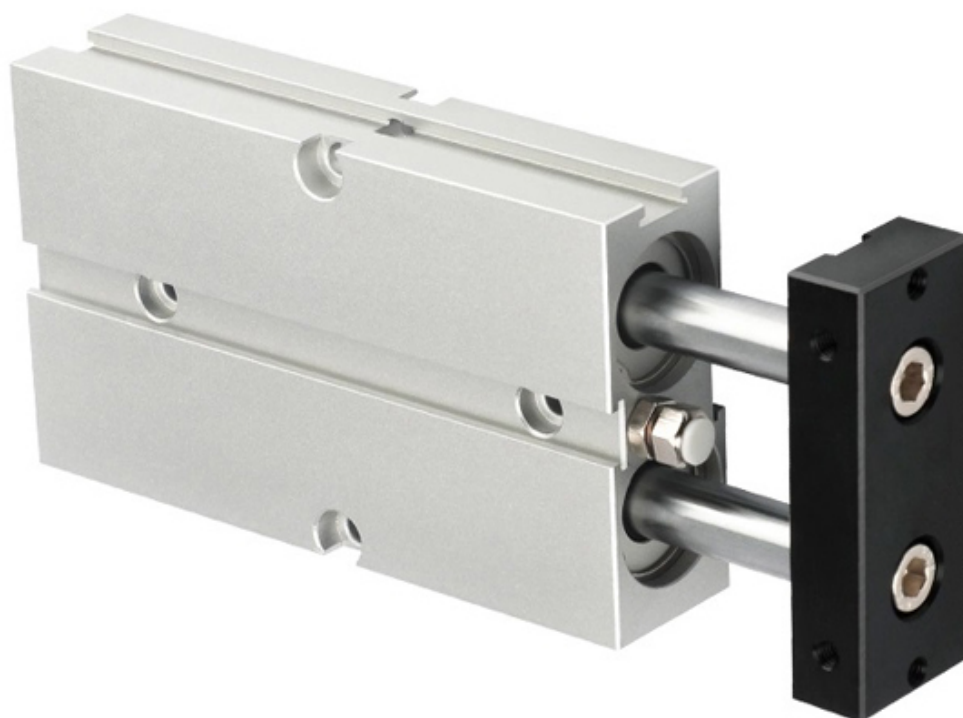

Hotline: 0907 882 816

**Xi Lanh Khí Nén AIRTAC TN20x15S (Ben Hơi 2 Ty Phi 20mm x
Hành Trình 15mm)**

Mã sản phẩm [xi-lanh-khi-nen-airtac-tn20x15s-ben-hoi-2-ty-phi-20mm-x-hanh-trinh-15mm](#)

Liên hệ

Thông số kỹ thuật và catalogue xi lanh khí nén AIRTAC TN20

Ben hơi khí nén AIRTAC TN20. là loại xi lanh 2 piston (2 ty) có đường kính phi 20mm

Kích thước cổng: ren 5mm (M5)

Áp suất : 0,15~1MPa

Nhiệt độ: -20 ~ 70 độ C

Hãng sản xuất: AIRTAC (Đài Loan)

Các tính năng và thông số kỹ thuật xi lanh khí nén AIRTAC TN20

Tùy theo nhu cầu sử dụng mà ben hơi khí nén có các kích thước và hành trình khác nhau, dưới đây là những thông số giúp chúng ta hiểu rõ hơn về các hành trình của **xi lanh khí nén AIRTAC series TN**.

Ben hơi AIRTAC TN20 có các hành trình là 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 125, 150, 175, 200.

Cấu tạo và kích thước xi lanh khí nén AIRTAC TN20

Lấy ví dụ mình cần kích thước của một cái ben hơi khí nén AIRTAC TN20x50 (phi 20mm hành trình 50mm) thì tính toán xi lanh khí nén như sau:

Tổng chiều dài khi xi lanh đang ở vị trí ban đầu (đang rút lại) thì ta có công thức: A + Stroke (hành trình) = 78 + 50= 128mm (thông qua bản **vẽ xi lanh khí nén** trên mình có thể cho được kết quả của chiều của xi lanh AIRTAC TN20x50).

Tổng chiều dài khi xi lanh đang thụt ra hết hành trình thì ta có công thức: A +Stroke (hành trình) + Stroke (hành trình) = 78 + 50 + 50= 178mm (vậy là chỉ cần tham khảo hình trên là chúng ta có thể tính ra được các kích thước của xi lanh khí nén AIRTAC TN20).

Đến đây mình chắc chắn nhiều người cũng đã biết lựa chọn xi lanh đúng với nhu cầu của mình rồi, nhưng trong đó vẫn còn không ít người thắc mắc về lực đẩy của xi lanh khí nén, dưới đây là hình ảnh **thông số kỹ thuật xi lanh khí nén AIRTAC TN20** và cách tính lực đẩy ra và rút vào của xi lanh khí.

Bảng tính lực đẩy ra cũng như lực rút về của ben hơi khí nén AIRTAC TN20

Ví dụ trường hợp này mình xin chọn xi lanh khí nén AIRTAC TN20 và mình có các thông số như sau:

Đường kính xi lanh: 20mm (thể hiện ở cột Bore size)

Đường kính của Piston (hay còn gọi là Ty) xi lanh: 10mm (thể hiện ở cột Rod size)

Xi lanh AIRTAC TN20 loại xi lanh tác động kép

Ở dòng pressure area mm² có thông số là push (đẩy ra) 628,3 và pull (kéo về) 471,2

Như vậy nếu chúng ta đưa áp suất khí nén 0,2 MPa (2 kgf/cm²) để kích hoạt xi lanh AIRTAC TN20 thì xi lanh sẽ sinh ra lực đẩy là (0,2 x 628,3 = 125,7) tương đương với 12,5kg và kéo về với lực (0,2 x 471,2 = 94,2) tương đương với 9,4kg.

Mình đã giới thiệu xong các kích thước cũng như cấu tạo xy lanh khí nén, đó là những gì chúng ta cần để xác định một cách chính xác nhất và lựa chọn xi lanh khí nén AIRTAC TN20 cho phù hợp, trên đây chỉ là các thông số tham khảo và nó chỉ đúng khi áp dụng cho ben hơi khí nén AIRTAC TN. Với công thức trên mình có thể áp dụng vào tính lực đẩy của các xi lanh AIRTAC TN10, TN16, TN20, TN25, TN32

Cấu tạo của xi lanh khí nén AIRTAC TN20

TN là loại ben hơi 2 ty có nhiều kích thước khác nhau như:

Xi lanh khí nén AIRTAC TN10

TN10X10S, TN10X15S, TN10X20S, TN10X25S, TN10X30S, TN10X40S, TN10X50S, TN10X60S, TN10X70S, TN10X75S, TN10X80S, TN10X85S, TN10X90S, TN10X100S

Xi lanh khí nén AIRTAC TN16

TN16X10S, TN16X15S, TN16X20S, TN16X25S, TN16X30S, TN16X40S, TN16X50S, TN16X60S, TN16X70S, TN16X75S, TN16X80S, TN16X85S, TN16X90S, TN16X100S, TN16X125S, TN16X150S, TN16X175S, TN16X200S

Xi lanh khí nén AIRTAC TN20

TN20X10S, TN20X15S, TN20X20S, TN20X25S, TN20X30S, TN20X40S, TN20X50S, TN20X60S, TN20X70S, TN20X75S, TN20X80S, TN20X85S, TN20X90S, TN20X100S, TN20X125S, TN20X150S, TN20X175S, TN20X200S

Xi lanh khí nén AIRTAC TN25

TN25X10S, TN25X15S, TN25X20S, TN25X25S, TN25X30S, TN25X40S, TN25X50S, TN25X60S, TN25X70S, TN25X75S, TN25X80S, TN25X85S, TN25X90S, TN25X100S, TN25X125S, TN25X150S, TN25X175S, TN25X200S

Xi lanh khí nén AIRTAC TN32

TN32X10S, TN32X15S, TN32X20S, TN32X25S, TN32X30S, TN32X40S, TN32X50S, TN32X60S, TN32X70S, TN32X75S, TN32X80S, TN32X85S, TN32X90S, TN32X100S, TN32X125S, TN32X150S, TN32X175S, TN32X200S

Sản phẩm liên quan



[Ben Hơi Khí Nén AIRTAC SDA63 Và SDAS63](#)

Liên hệ

0907.882.816



—

[Ben Hơi Khí Nén AIRTAC SDA50 Và SDAS50](#)

Liên hệ

0907.882.816



—

[Ben Hơi Khí Nén AIRTAC SDA40 Và SDAS40](#)

Liên hệ

0907.882.816



—

[Ben Hơi Khí Nén AIRTAC SDA100 Và SDAS100](#)

Liên hệ

0907.882.816



—

[Ben Hơi Khí Nén AIRTAC SDA80 Và SDAS80](#)

Liên hệ

0907.882.816



—

[Xy lanh Khí Nén STNC TGM40](#)

Liên hệ

0907.882.816



—

[Xy lanh Khí Nén STNC TGM32](#)

Liên hệ

0907.882.816



[Xi lanh Khí Nén AIRTAC TN16](#)

Liên hệ

0907.882.816